
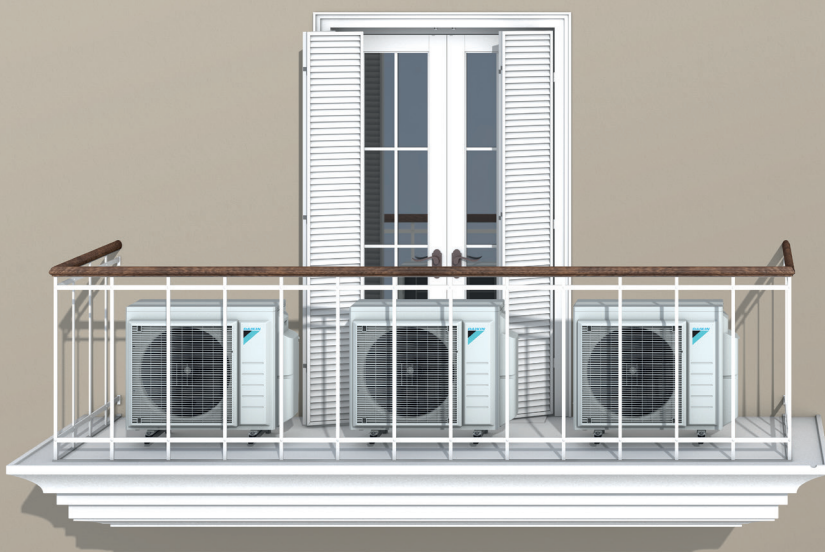



Multisplit

luft-til-luft
varmepumper

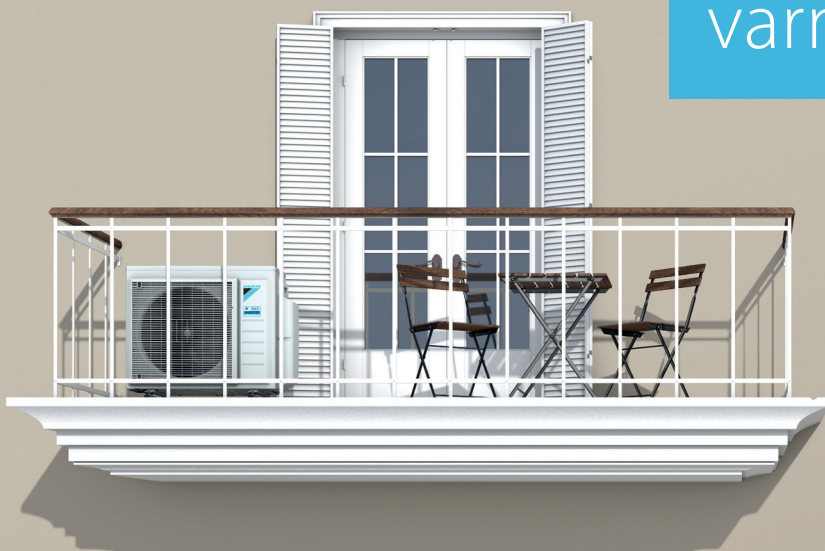

Opvarm/køl flere rum
med KUN 1 udedel

Kombiner op til 5 indedele med kun ÉN UDEDEL
- SPAR plads, tid og penge

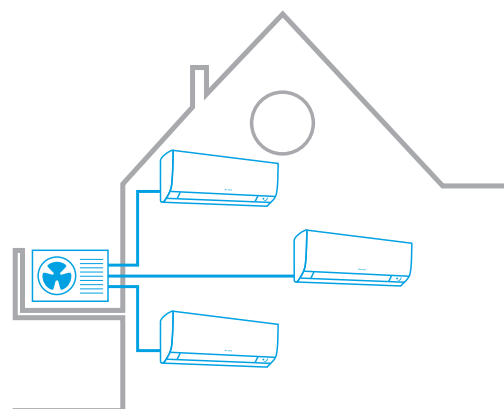

Udnyt alle fordele

ved Daikin multisplit-løsningerne

Maksimer komforten

Et Daikin multisplit-system giver dig den diskrete, fleksible og pladsbesparende varme-/køleløsning, der øger komforten i dit hjem. Tilslut flere inddele til kun én udedel. Gem enkelt udedelen af vejen og minimer støjen udendørs.



Fleksibel løsning

- › Tilslut op til 5 inddele til kun én udedel
- › Styr inddelene individuelt i enten varme- eller kølefunktion
- › Tilslut forskellige inddele. Vælg mellem et udvalg af split- og Sky Air-modeller (se de mange muligheder på oversigten på bagsiden)
- › Kombiner inddele med forskellige kapaciteter (små og store rum forsynes af en udedel samtidig)
- › Opskaler din løsning tidsafhængigt. Tilslut yderligere inddele til din multisplit-udedel, når behovet opstår (forudsætter en udedel til min. 3 inddele)



Simpel installation


Med Daikin multisplit-løsningen får du en ukomplikeret og hurtig installation:

- › **Spar plads:** Reducer pladsbehovet op ad facaden
- › **Spar på monteringsudstyret:** Ved flere udedele skal du have et monteringskit pr. udedel.
- › **Spar tid:** Installation af kabel- og rørføringer er enklere og hurtigere ved kun en udedel
- › **Øget fleksibilitet i placeringen** af inde- og udedele: Daikin multisplit-udedelen tillader længere rørlængder – Placer dine enheder, hvor du helst vil


Minimalt vedligehold

Reducer omfanget af de årlige, lovpligtige serviceeftersyn ved at reducere antallet af enheder, der skal serviceres.

Hvorfor multisplit fremfor parkombination?

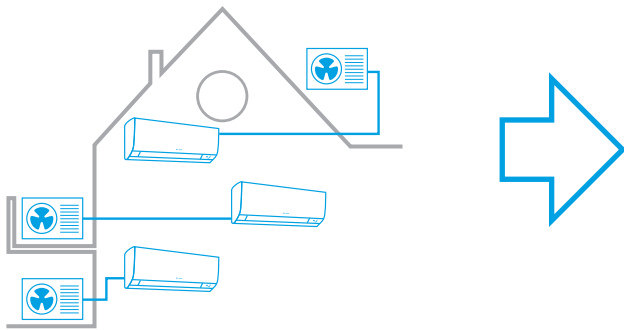

I en traditionel parkombination skal du bruge en udedel pr. indedel. Ovenfor ser du en **traditionel parkombination** til tre rum

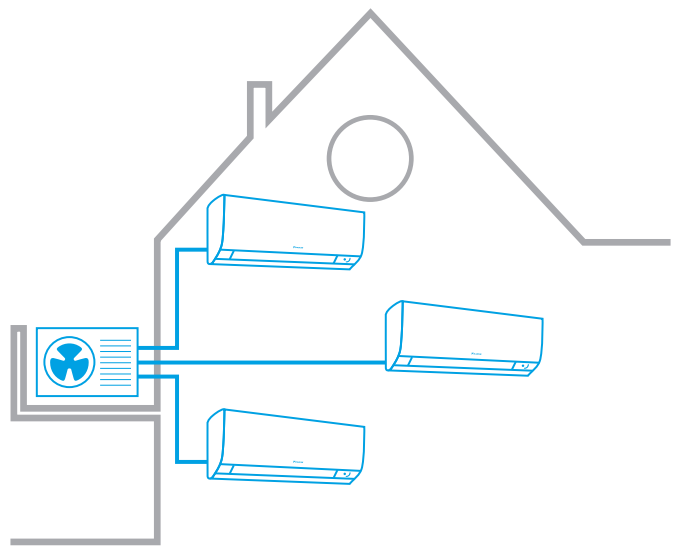

I en **multisplit-løsning** kan du kombinere **op til 5 indedele med kun én udedel**. Herover ser du løsningen til tre rum som multisplit-løsning. Du sparer plads, får mindre støj og har færre installationsomkostninger.

Vi værner om vores fælles miljø

Dine fordele ved kun én udedel:

- › **Mindre synlighed:** Udnyt dit uderum til andet end udedele
- › **Mindre støj:** Én udedel støjer mindre end flere
- › **Mindre strømforbrug:** Vores store kompressorer arbejder mere effektivt end mindre kompressorer med samme totalkapacitet.
- › **Mindre kølemiddelfyldning** til at drive samme antal indedele
- › **Færre ressourcer** til forsendelse og installation

Dine fordele

ved én til mange løsningen

- > Opvarm eller køl flere rum med kun en udedel
- > Diskret enhed (én udedel optager mindre plads, er mindre synlig og mindre støjende)
- > Enkel installation (færre rørføringer, mindre vedligehold)
- > Miljørigtig enhed (mindre strømforbrug, højere effektivitet)
- > Høj fleksibilitet (tilslut op til 5 forskellige indedele til kun én udedel)

Ganske enkelt: Øg komforten med Daikin multisplit!



Kombinationstabel

Indedele, der kan tilsluttes	Vægmodeller												Skjult loftmodel						Gulvmodel			Roundflow kassette		Helt flad kassette				Loftmodel			Skjult gulvmodel															
	Stylish R32 (FTXA)					Perfera Væg R32 (FTXM-R)							Emura R32 (FTXJ-M)				FDXM-F9			FBA-A9			Perfera Gulv FVXM-A			Origo FVXM-F			FCAG-A		FFA-A9				FHA-A9			FNA-A9								
	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60			
2MXM40N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2MXM50N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2MXM68N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3MXM40N8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3MXM52N8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3MXM68N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM68N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXM80N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXM90N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


Specifikationer

BLUEVOLUTION

Udedel				2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9			
Mål	Enhed	Højde	Bredde x Dybde	550x765x285				734x958x340							
Vægt	Enhed			36	41	60	57					62	63	67	68
Lydeffektniveau	Køling			60		61	59					61		64	
	Opvarm.			62		61	59					61		64	
Lydtryksniveau	Køling	Nom./Høj	dBA	-/46	-/48	48/-	46/-					48/-		52/-	
	Opvarm.	Nom./Høj	dBA	-/48	-/50	48/-						49/-		52/-	
Driftsområde	Køling	Omgiv.	Min.~Maks.	°CDB								-10~46			
	Opvarm.	Omgiv.	Min.~Maks.	°CWB								-15~18			
Kølemiddel	Type			R-32											
	GWP			675											
	Påfyldning	kg/TCO2Eq		0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22		2,00/1,35		2,40/1,62				
Rørtilslutninger	Væske	UD	mm	6,35											
	Gas	UD	mm	9,50											
	Rørlængde	UD - ID	Maks.	20 (1)				25 (1)							
	Ekstra påfyldning	kg/m			0.02 (til rørlængder over 20m)				0.02 (til rørlængder over 30m)						
	Niveauforskel	ID - UD	Maks.	m								15,0			
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding	Hz/V		1~/50/220-240											
Strøm - 50Hz	Anbefalede sikringer	A		16		-		30							

(1) til et rum. Se separat dokumentation for driftsområde og eltegnig. Indeholder drivhusgasser.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende redaktør)



ECPEN19-012 06/19

Dansk rev. 12/20



Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for flydende køling og hydroniske varmepumper, blæseenheder og variable kølemiddelsystemer. Tjek løbende gyldighed af certifikat på: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstærket i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.